

옳은 소잉 - 맞소잉

No.013 프릴 가리개 커튼

right_sewing



맞소잉
라벨
챌린지

맞소잉 라벨이 부착된 완제품 또는 포함된 키트
구매 시 취약계층에 300원 기부됩니다



Thank you
참여해 주셔서 감사합니다



▶ 패턴 기호 ◀



식서

원단의 세로 방향




바이어스

원단의 45° 방향




골선

원단을 대칭으로 접은 선



스티치

봉제 박음선



꺾임선

접은선





No.013 프릴 가리개 커튼

난이도


초급 ★★☆☆☆

사이즈

가로 100cm 세로 50cm
고리 폭 3.5cm



1. 준비하기

몸판



고리감 X7

프릴감 X2





맞소잉 라벨




2. 재단하기

몸판

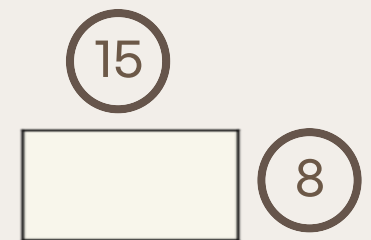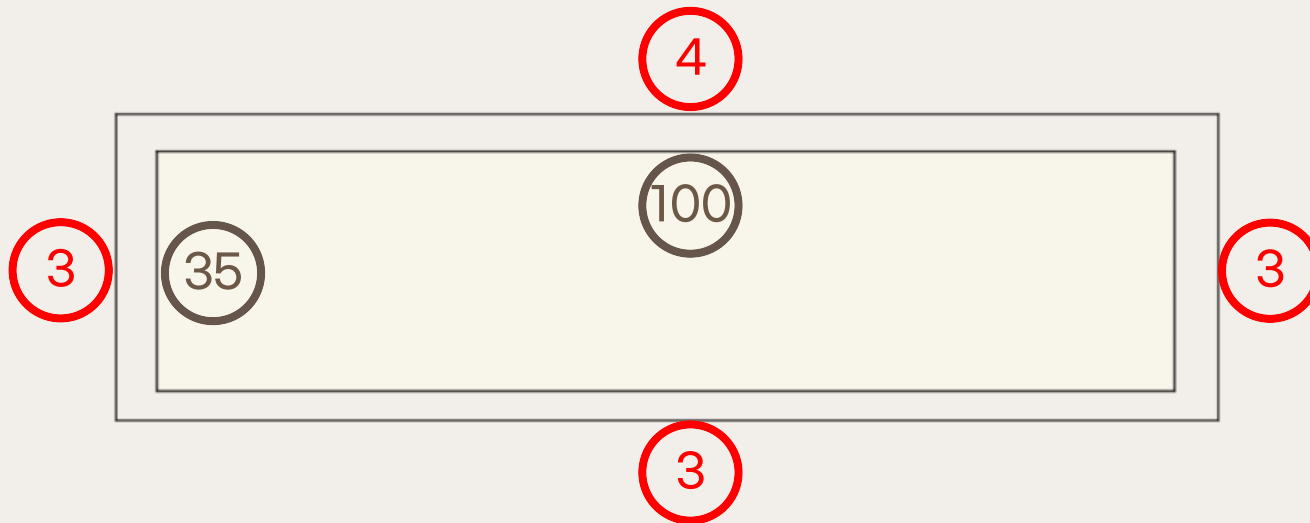


고리감 X7

프릴감 X2

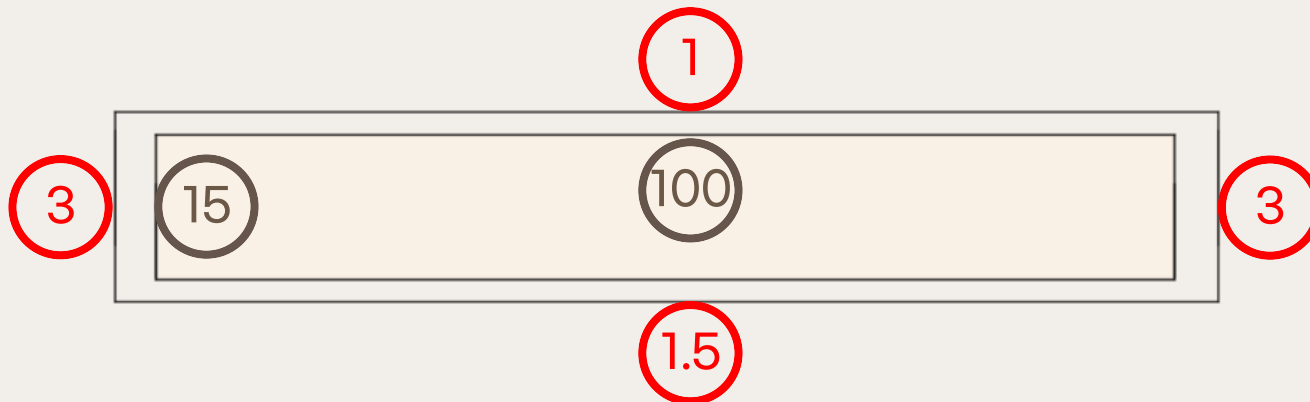

3. 봉제하기

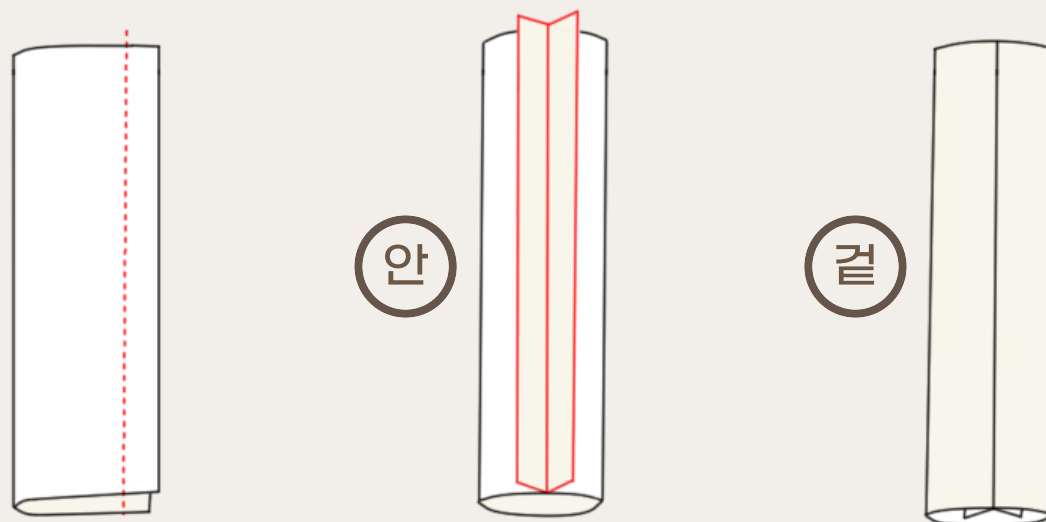


1) 고리 만들기 (7장)

1-1) 고리감을 겹과 겹이 맞닿게 길이 방향으로 접어 1cm로 박는다.

1-2) 시접을 가름솔하고 뒤집어 솔기선을 중앙으로 놓고 다린다.

3. 봉제하기


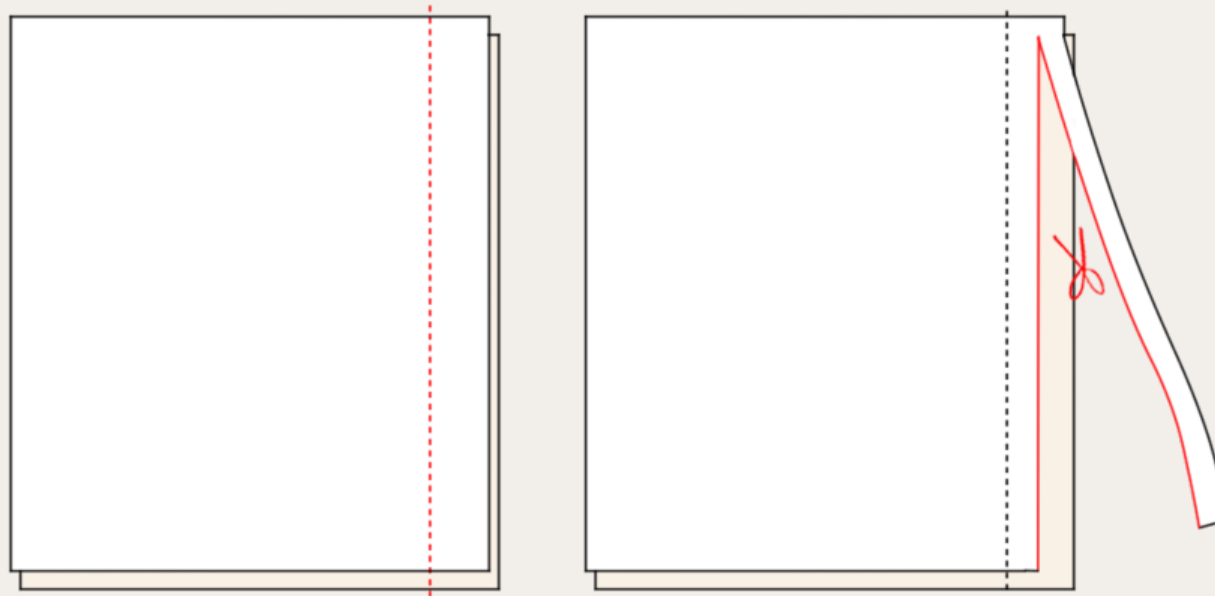


2) 프릴감 2장 삼솔로 연결하기

2-1) 겹끼리 맞대어 1.5cm 시접으로 박는다.

2-2) 한 쪽 시접을 0.7cm 남기고 자른다.

3. 봉제하기

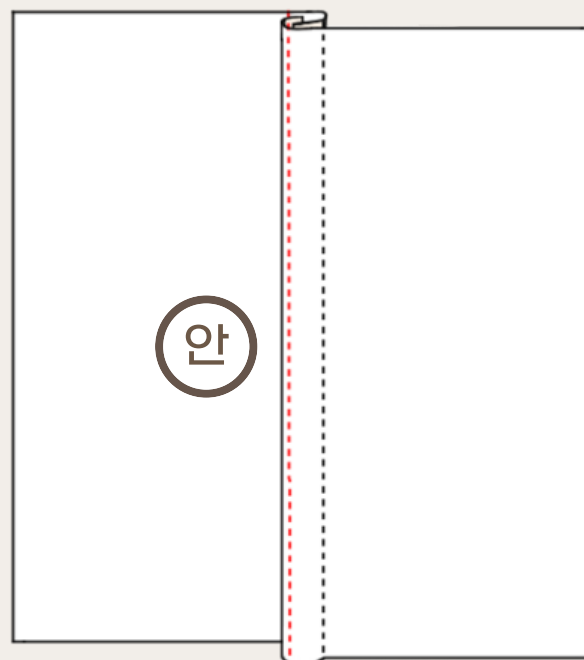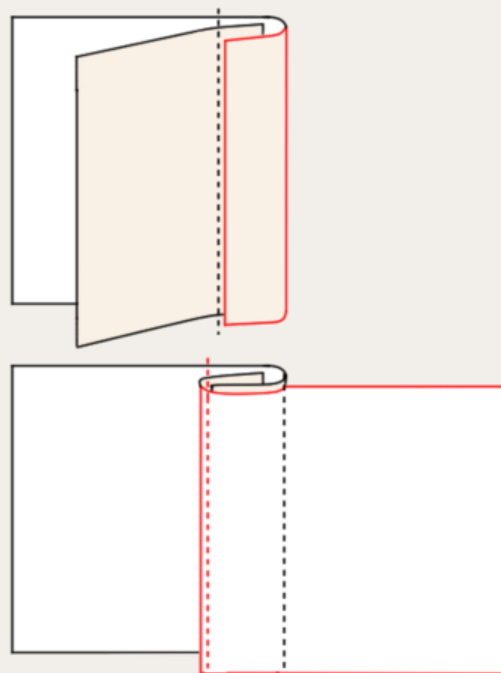

2) 프릴감 2장 삼솔로 연결하기

2-3) 긴 시점으로 짧은 시점을 감싸 접는다.

2-4) 끝상침으로 시점의 끝을 눌러박는다.

3. 봉제하기



3) 프리ل 만들기

3-1) 땀수를 최대한으로 늘려 시접 1cm와 1.5cm에 0.5cm 간격으로 두 줄을 박는다. 이 때, 양 쪽으로 5cm 남겨두고 박는다.


3. 봉제하기



3) 프리ل 만들기

3-2) 두 박음선의 밑실을 당겨 전체적으로 주름을 고르게 잡는다.



3. 봉제하기

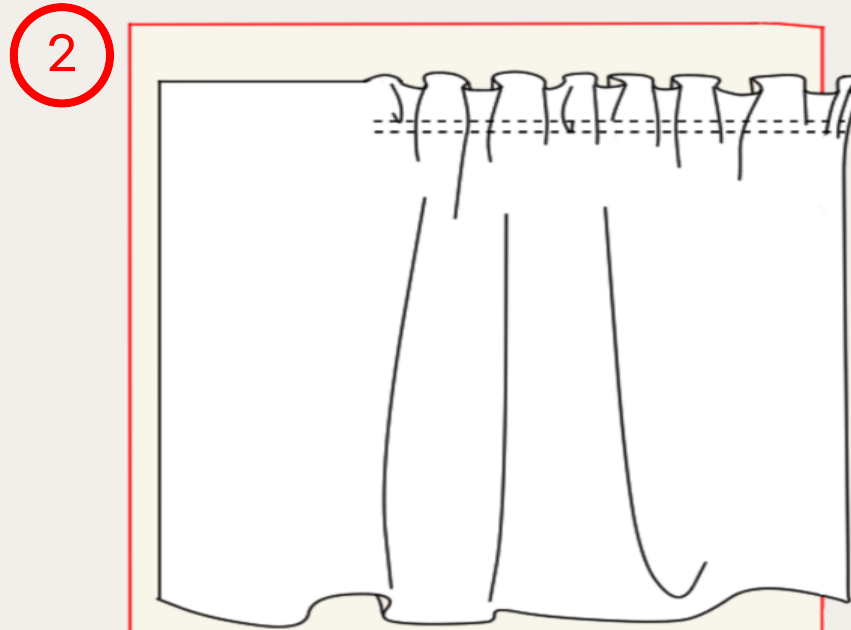

4) 커튼 몸판과 프릴 연결하기

- 4-1) 몸판 밑부분의 겹과 프릴 윗부분의 겹이 맞닿게 하고,
몸판 시접 2cm 아래 프릴 시접을 올려 시침핀으로 고정한다.
- 4-2) 프릴을 1cm 시접으로 박는다.

3. 봉제하기

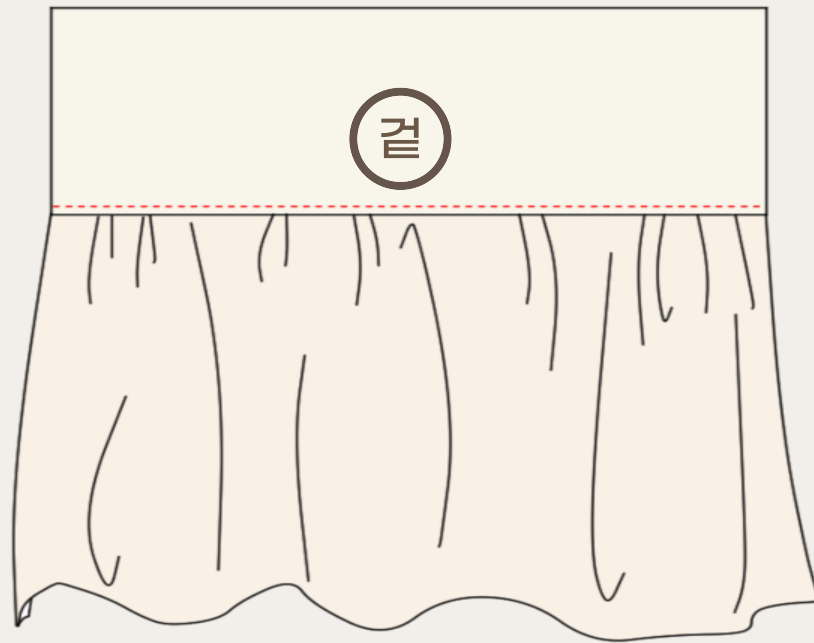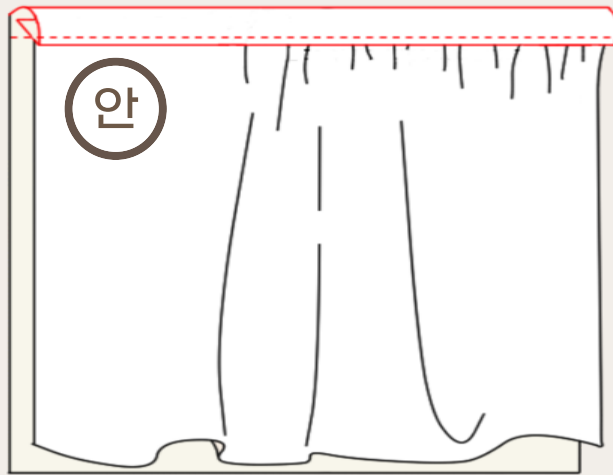


4) 커튼 몸판과 프릴 연결하기

4-3) 몸판 시접을 두 번 접어 프릴 시접을 감싸 박는다.

4-4) 감싼 시접을 몸판 쪽으로 올리고 겉에서 0.2cm 누름상침한다.


3. 봉제하기

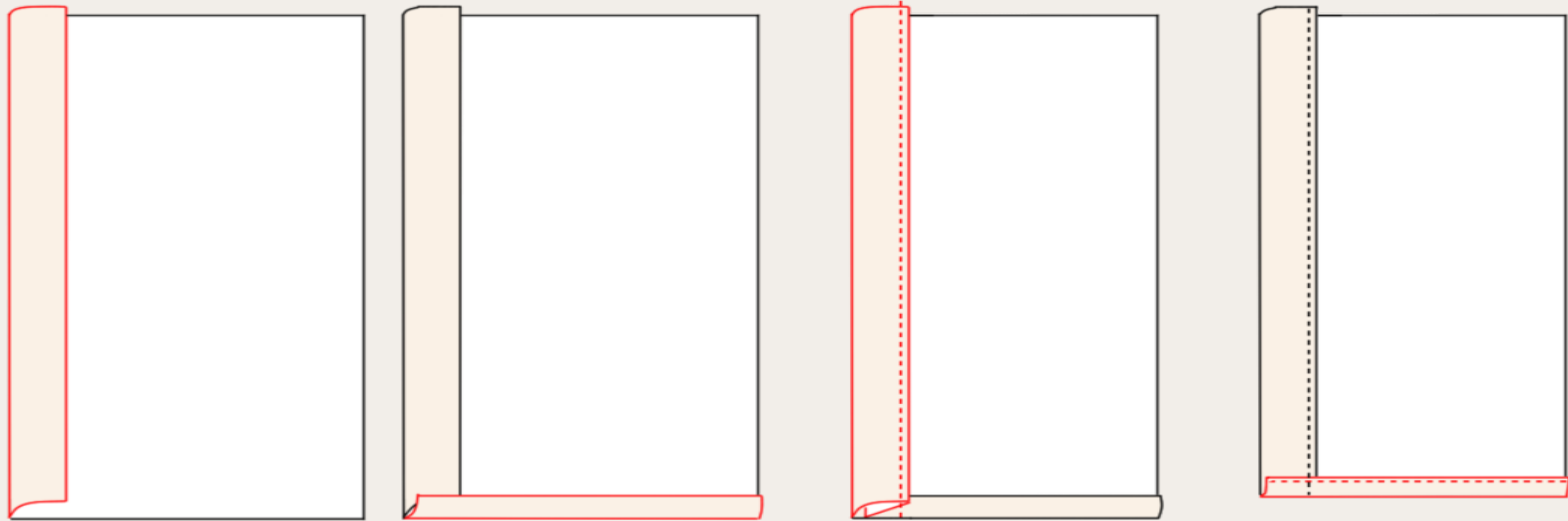

5) 커튼 옆선과 밑단 마감하기

- 5-1) 옆선은 1.5cm 두 번 접어 다리고, 밑단은 0.7cm 두 번 접어 다린다.
- 5-2) 옆선을 한 번 접고, 밑단을 한 번 접고, 다시 옆선을 접어 누름상침한다.
- 5-3) 밑단을 한 번 더 접어 누름상침한다.

3. 봉제하기

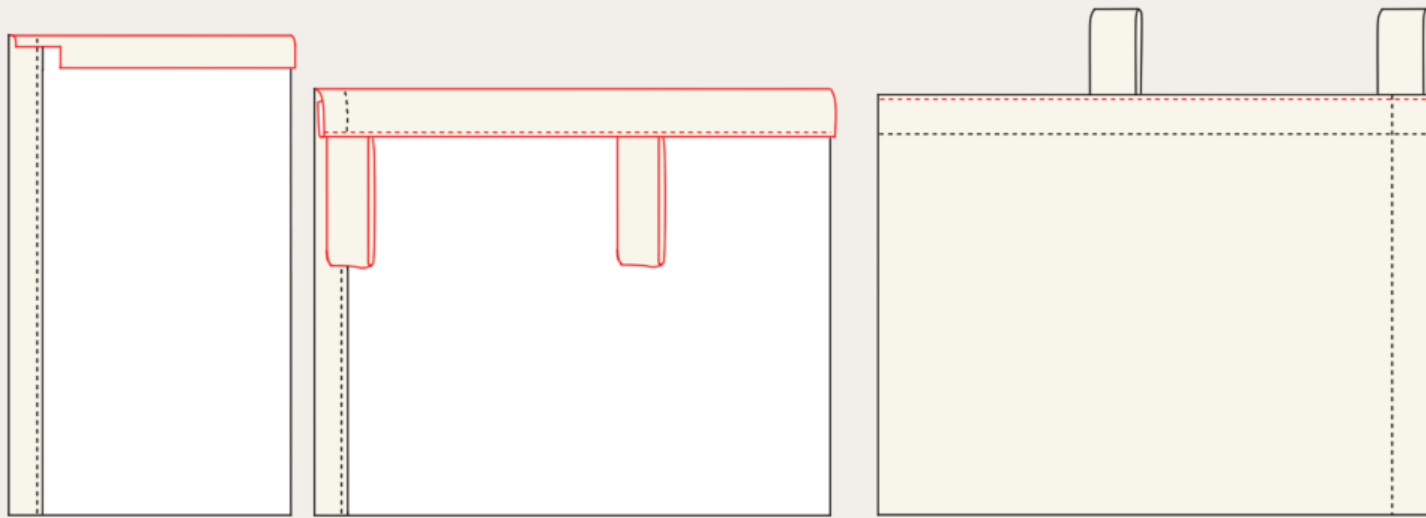


6) 커튼 고리 달기

6-1) 몸판 윗부분 시접을 2cm 두 번 접어 다린다.

6-2) 윗면 양 쪽 모서리를 시접처리(두꺼워지는 부분 잘라내기)하고,
고리를 끼워 누름 상침한다.

6-3) 고리를 위로 향하게 하고 윗부분을 0.2cm로 한 번 더 눌러 박는다.

4. 완성하기

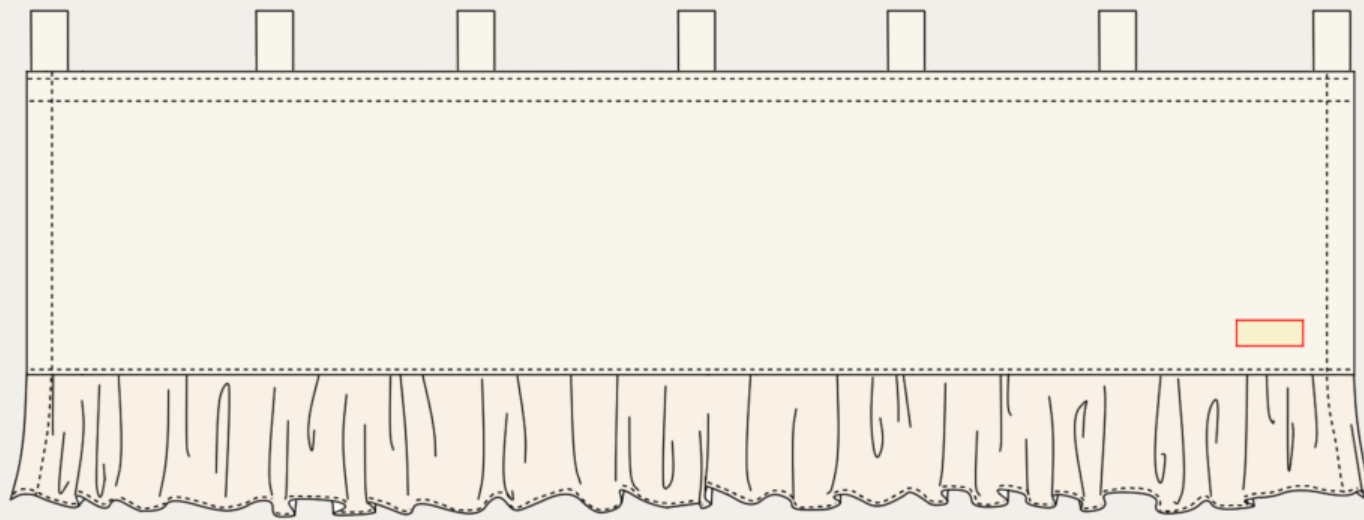

7) 원하는 위치에 라벨을 달고 예쁘게 다려 완성한다.

※ 주의사항 ※

- 맞소잉의 패턴은 '시접 미포함 패턴'으로 반드시 설명서에 표기된 시접 양을 포함하여 옮겨 그린 뒤 제작해 주세요.
- 사용하는 원단에 따라 실루엣이 사진과 다를 수 있으며, 사이즈는 약간의 오차가 있을 수 있으니 참고 바랍니다.
- 패턴과 설명서는 주식회사 맞소잉의 저작물로 수정 및 유포 또는 복제를 금합니다.

또한 허가 없이 상업적 용도의 상품 제작 및 판매 시,
법적인 책임 및 그에 상응하는 판매 제재가 있을 수 있음을 미리 알려드립니다.
해당 내용 미숙지로 인하여 생긴 불이익에 대하여 책임지지 않습니다.

Copyright © 주식회사 맞소잉. All rights reserved.
제품 디자인 및 사진에 대한 지적 재산권은 모두 주식회사 맞소잉에 있으며,
무단 도용 시 민형사상의 책임을 물을 수 있습니다.