



올은 소잉 - 맞소잉

# No. 003 스트링 파우치

*right\_sewing*



맞소잉  
라벨  
챌린지

맞소잉 라벨이 부착된 완제품 또는 포함된 키트  
구매 시 취약계층에 300원 기부됩니다



*Thank you*  
참여해 주셔서 감사합니다



## ▶ 패턴 기호 ◀



식서

원단의 세로 방향




바이어스

원단의 45° 방향




골선

원단을 대칭으로 접은 선



스티치

봉제 박음선



꺾임선

접은선





No. 003 스트링 파우치

난이도

초급 ★☆☆☆☆



사이즈

가로 14cm 세로 22cm 폭6cm

펼쳤을 때,  
가로 20cm 세로 25cm


# 1. 준비하기

겉감A X2 겉감B(바닥감)



스트링 X 2

안감






맞소잉 라벨



## 2. 재단하기

겉감A X2 겉감B(바닥감)


전체 시접 ①

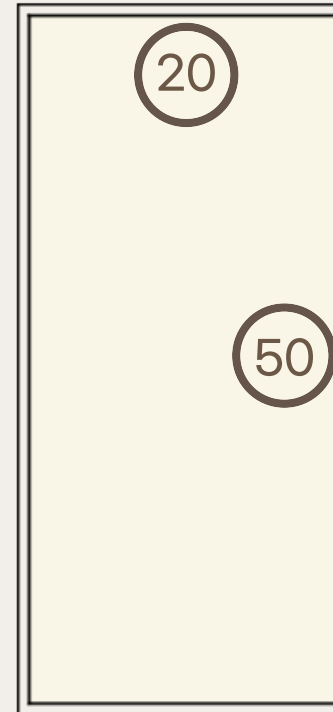

스tring X2


안감

### 3. 봉제하기

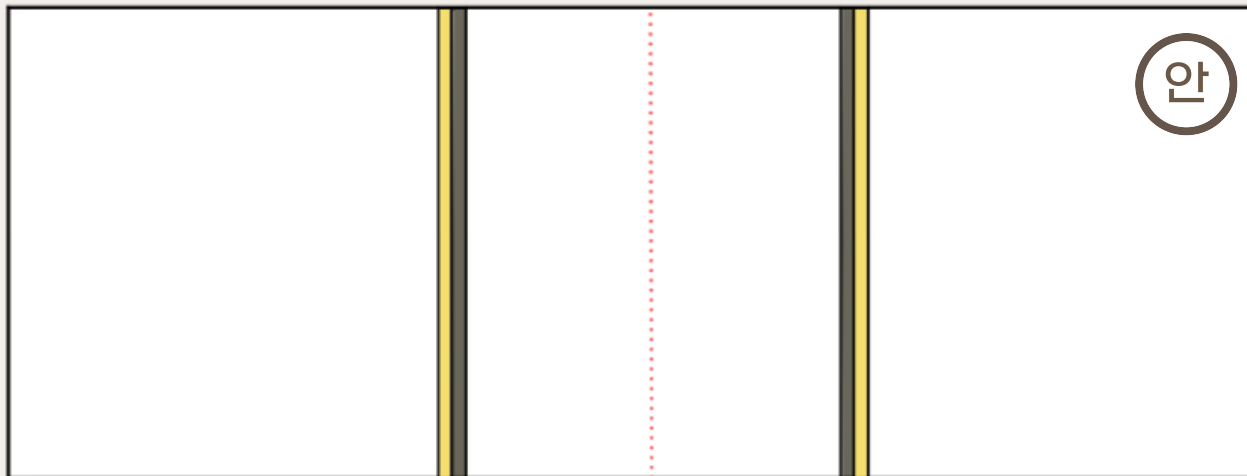

- 1) 겉감B(바닥감)을 사이에 두고 겉감A 2장을 1cm로 연결한다.
- 2) 시접은 가름솔 한다.


### 3. 봉제하기

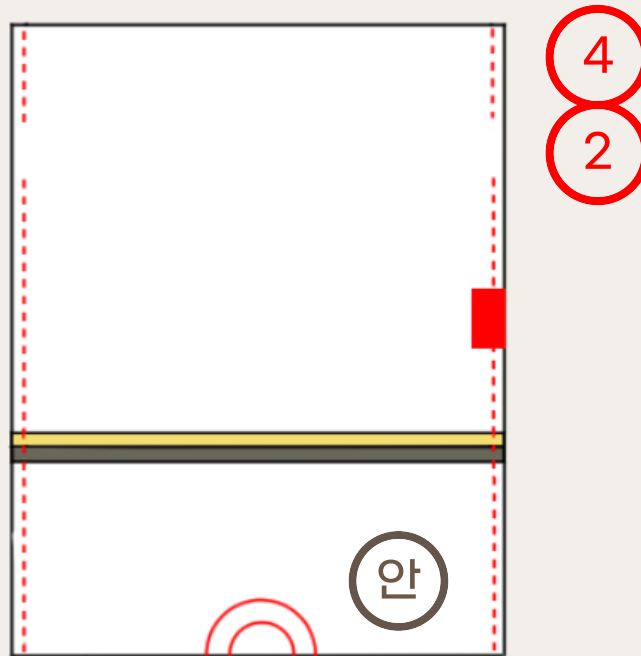

3) 연결한 파우치 겹감을 겹이 맞닿게 반으로 접고, 원하는 위치에 라벨을 고정시침한다.



4) 스트링 터널이 될 부분을 제외하고 옆선을 박음질한다.

### 3. 봉제하기

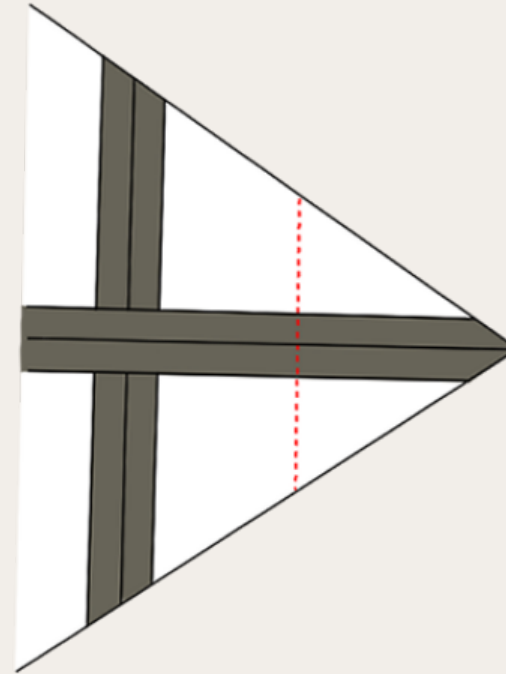

- 5) 바닥 모서리에 가로 세로 3cm 사각형을 초크로 표시한다.
- 6) 모서리를 삼각형으로 접은 뒤(옆선과 바닥밑선이 겹치도록), 그려놓은 초크선을 따라 박음질하여 바닥면을 만들어준다.


### 3. 봉제하기

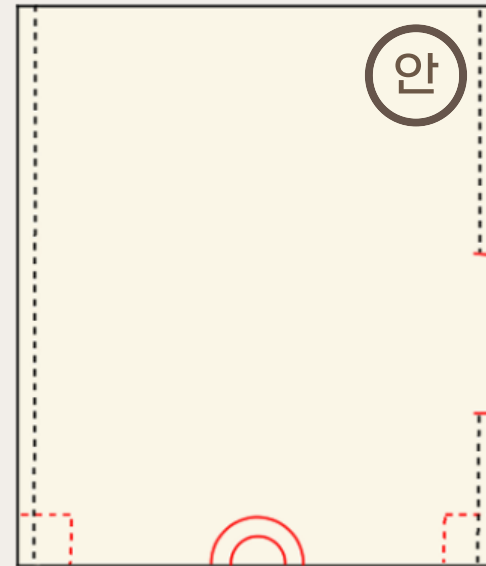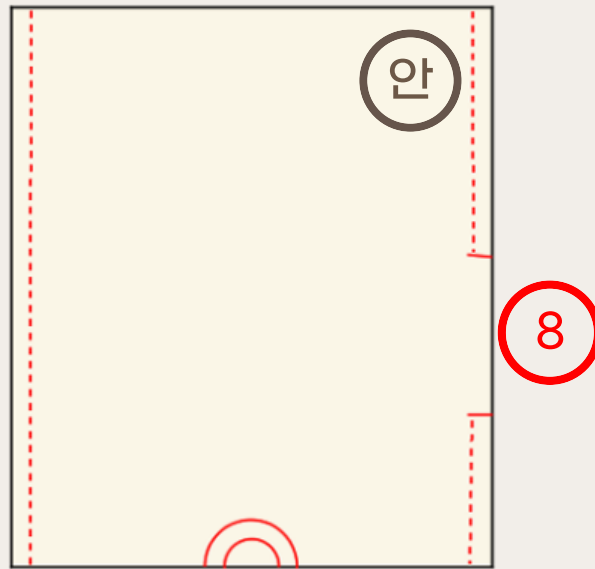

7) 안감도 동일하게 겹이 맞닿게 반으로 접어 옆선을 박음질한다.  
이 때, 한 쪽 옆선에 8cm 창구멍을 둔다.


8) 모서리도 겹감과 같은 방법으로 바닥면을 만들어준다.

### 3. 봉제하기

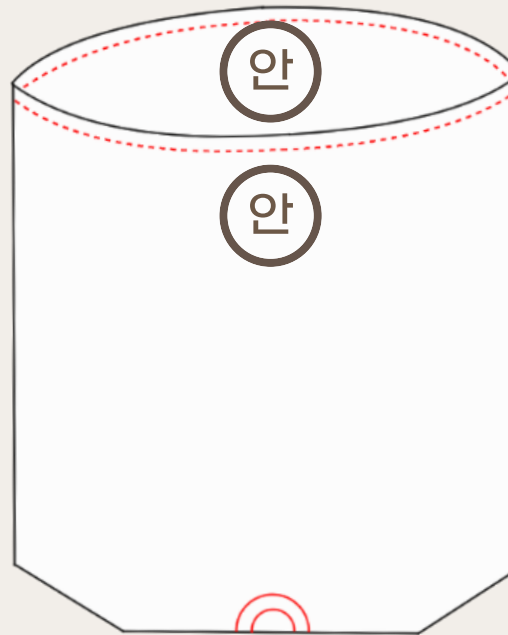

9) 안감과 겹감을 겹끼리 맞닿게 끼우고 파우치 입구 둘레를 1cm 시접으로 박음질 한다.


### 3. 봉제하기

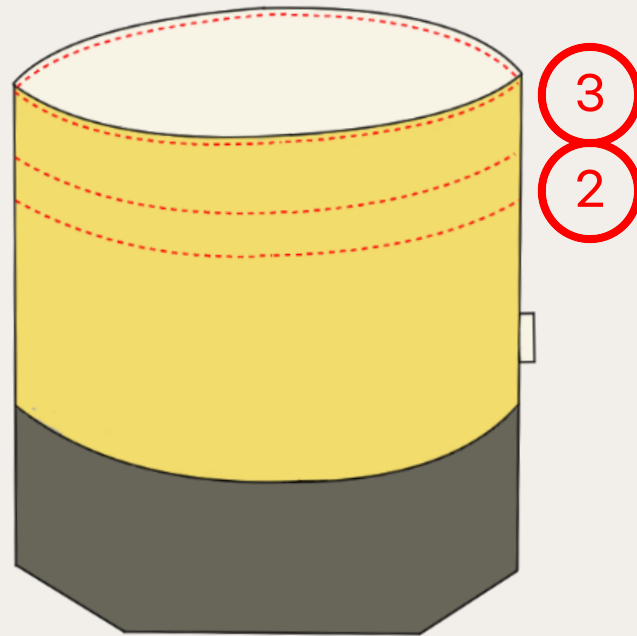

10) 안감의 창구멍으로 전체 뒤집어 형태를 바르게 잡아주고, 입구 둘레를 누름상침한다.


11) 파우치 입구에서 3cm 아래로 내려와 2cm폭을 박음질 하여 스트링 터널을 만들어 준다.

### 3. 봉제하기

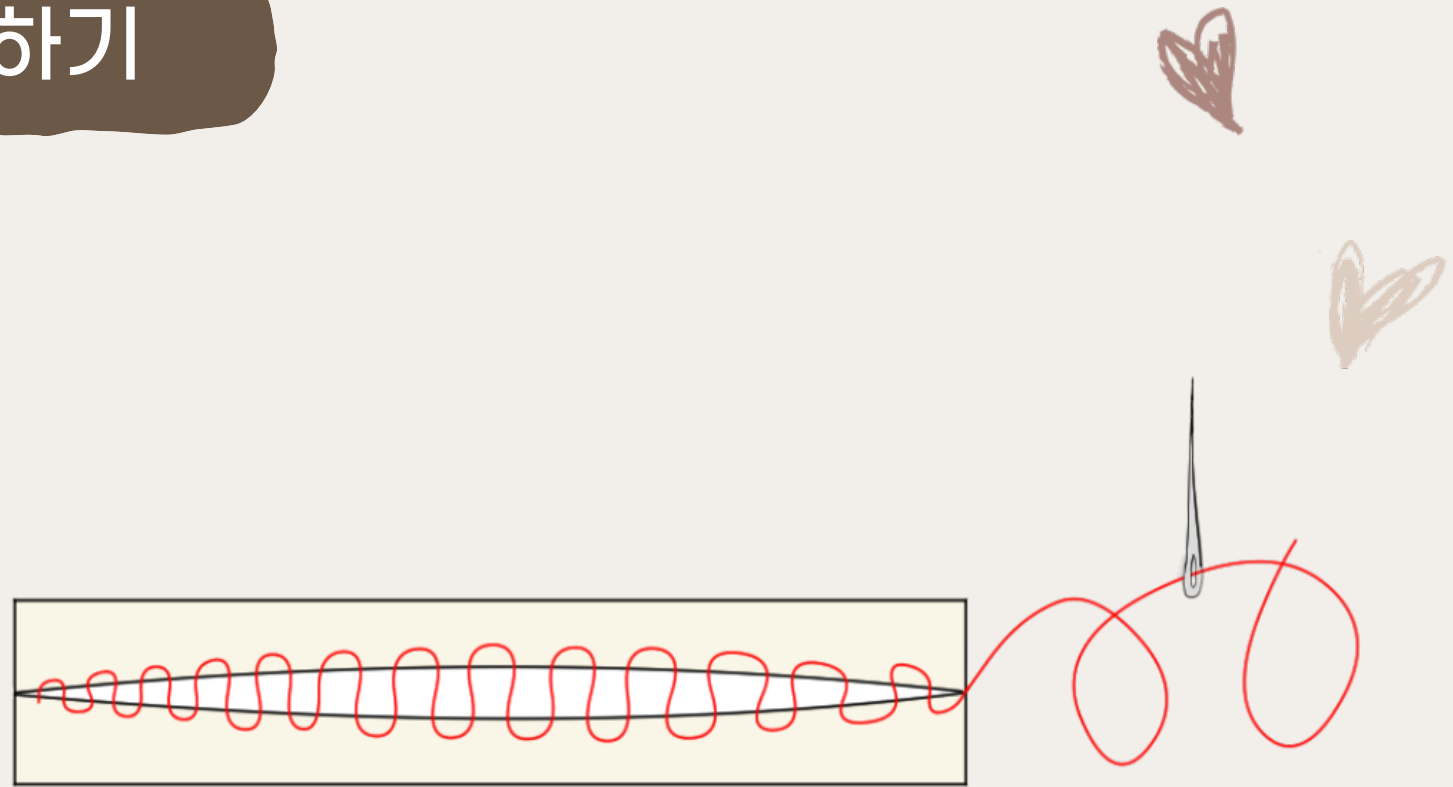


12) 안감의 창구멍을 공그르기 또는 눌러박아 막아준다.

## 4. 완성하기

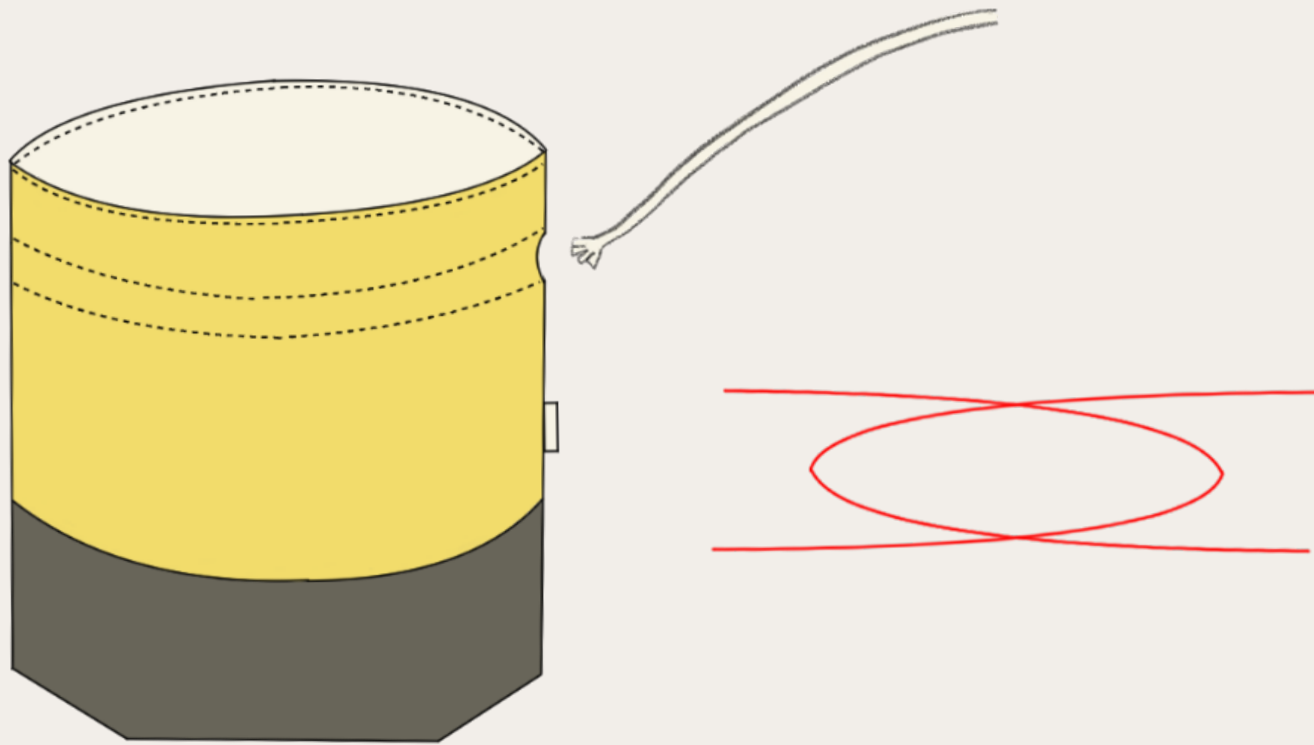

13) 스트링을 양쪽 터널 입구에서 하나씩 끼워준다.

## 4. 완성하기

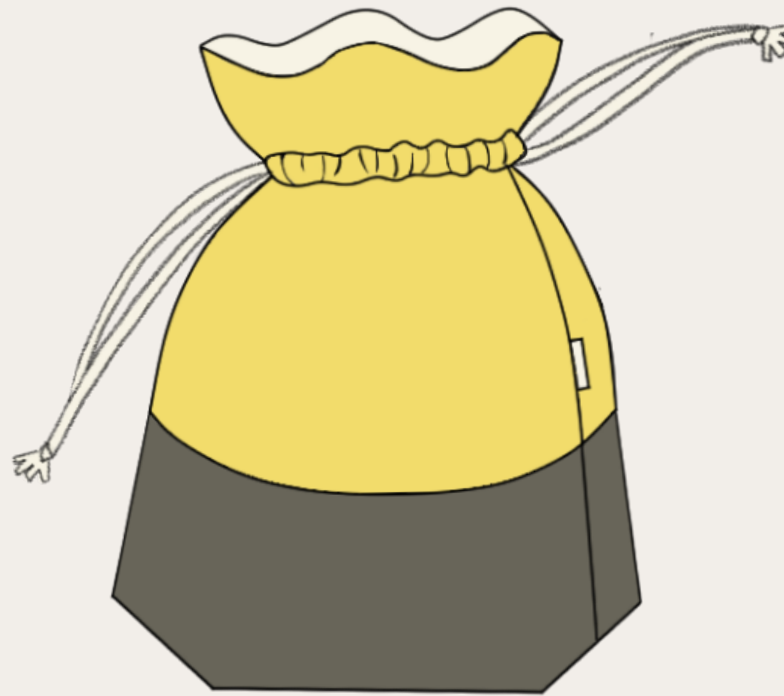

14) 스트링의 양 끝을 묶어주고, 형태를 잡아 예쁘게 다려준다.

## ※ 주의사항 ※

- 맞소잉의 패턴은 '시접 미포함 패턴'으로 반드시 설명서에 표기된 시접 양을 포함하여 옮겨 그린 뒤 제작해 주세요.
- 사용하는 원단에 따라 실루엣이 사진과 다를 수 있으며, 사이즈는 약간의 오차가 있을 수 있으니 참고 바랍니다.
- 패턴과 설명서는 주식회사 맞소잉의 저작물로 수정 및 유포 또는 복제를 금합니다.

또한 허가 없이 상업적 용도의 상품 제작 및 판매 시,  
법적인 책임 및 그에 상응하는 판매 제재가 있을 수 있음을 미리 알려드립니다.  
해당 내용 미숙지로 인하여 생긴 불이익에 대하여 책임지지 않습니다.

Copyright © 주식회사 맞소잉. All rights reserved.  
제품 디자인 및 사진에 대한 지적 재산권은 모두 주식회사 맞소잉에 있으며,  
무단 도용 시 민형사상의 책임을 물을 수 있습니다.